


Saviem SG2, fiche technique

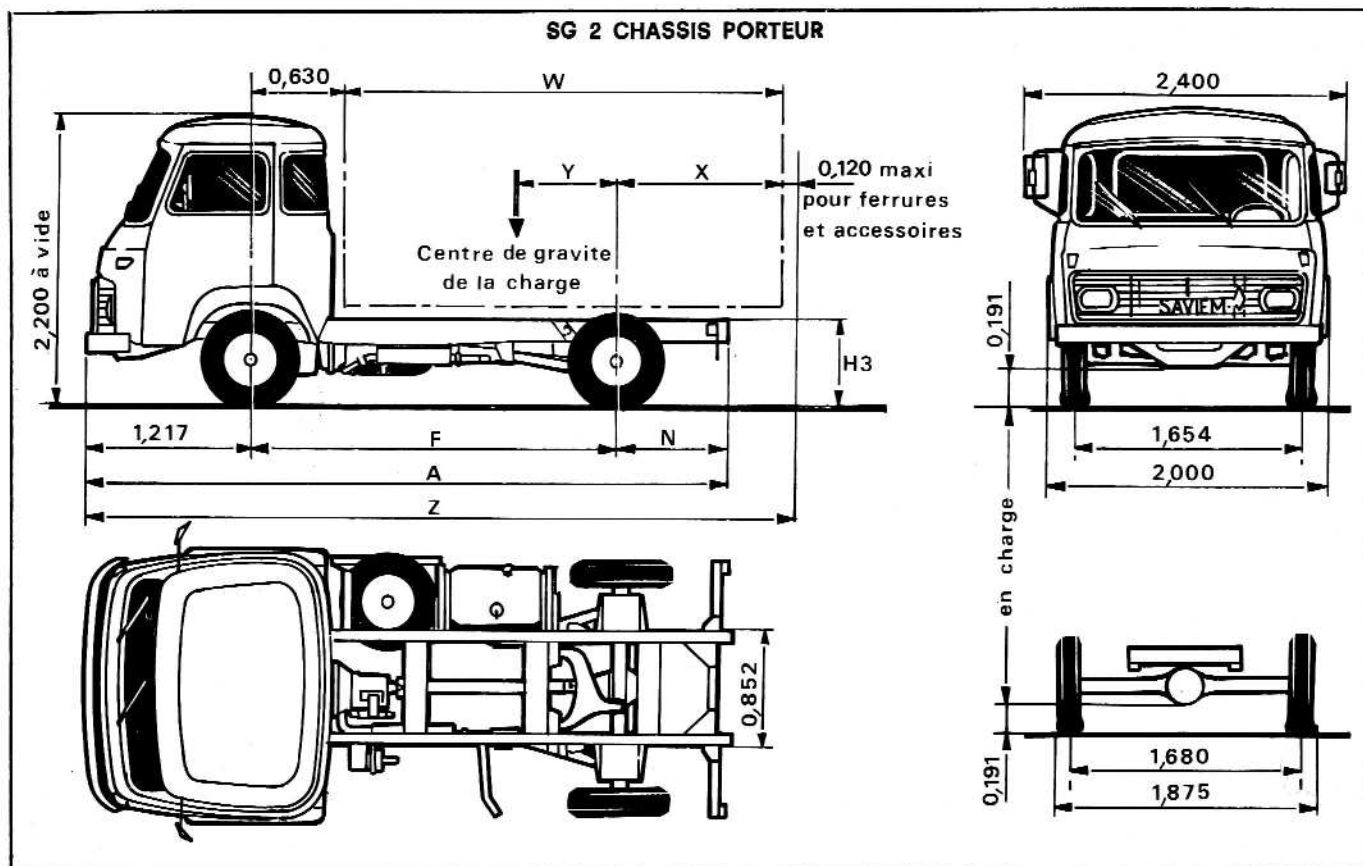

POIDS ET DIMENSIONS

	Type	SG2 MB 35			SG2 MB 38			
		N	L	XL	N	L	XL	
POIDS	Empattement							
(en tonnes)	P.T.A.C.	3,500	3,500	3,500	3,800	3,800	3,800	
	Charge totale	1,795	1,775	1,635	2,095	2,075	1,935	
	Châssis cabine (1)	1,705	1,725	1,865	1,705	1,725	1,865	
	* Répartition	AV	1,310	1,310	1,370	1,310	1,310	1,370
		AR	0,395	0,415	0,495	0,395	0,415	0,495
	Limite maxi par essieu	AV	1,900	1,900	1,900	1,950	1,950	1,950
		AR	2,100	2,100	2,100	2,300	2,300	2,300
	* P.T.R.A. (avec freinage à inertie)		5,000	5,000	5,000	5,300	5,300	5,300
DIMENSIONS	A	4,742	5,161	6,227	4,742	5,161	6,227	
(en mètres)	F	2,680	2,680	3,240	2,680	2,680	3,240	
	H 3 à vide	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	
	H3 en charge	0,655	0,625	0,625	0,675	0,650	0,650	
	N	0,845	1,264	1,770	0,845	1,264	1,770	
		* Max.	3,400	3,660	4,810	3,400	3,512	4,664
		Mini	2,896	3,150	3,860	2,896	3,150	3,860
		* Max.	1,350	1,610	2,200	1,350	1,462	2,054
		Mini	0,846	1,100	1,250	0,846	1,100	1,250
		* Mini	0,350	0,220	0,205	0,350	0,294	0,278
		Max.	0,602	0,475	0,680	0,602	0,475	0,680
		* Max.	5,367	5,627	6,777	5,367	5,479	6,631
		Mini	4,863	5,117	5,827	4,863	5,117	5,827
		Rayon de virage hors tout	6,100	6,100	6,600	6,100	6,100	6,600

Nota (1) : Le poids du châssis cabine est un poids moyen indicatif. Il s'entend en ordre de marche avec les pleins, roue et porte-roue de secours et sans conducteur ni passager.

PRESENTATION

longtemps, le SG2 est un véhicule économique et d'un entretien facile.

Par ses multiples versions, le SAVIEM SG2 a su s'adapter à toutes les exigences du marché et satisfaire ainsi la plupart de ses utilisateurs.

Caractéristiques dimensionnelles et pondérales

CARROSSERIE

- Nombre de places assises 2-3 avec le conducteur
- Différentes adaptations :
 - plateau,
 - fourgon,
 - benne,
 - fourgon pompe-tonne,
 - véhicule de première intervention,
 - véhicule blindé de transport de fond,
 - banque mobile,
 - fourgon d'incarcération,
 - élévateur à nacelles,
 - échelle,
 - van bétailière,
 - transport de personnes,
 - véhicule de produits surgelés et denrées alimentaires,
 - fourgon grand volume de déménagement,
 - fourgon grand volume de distribution, de messagerie,
 - véhicule de dépannage d'autoroute et de transport de voitures accidentées,
 - plateau brasseur et limonadier,

- citerne pour hydrocarbures,
- fourgon atelier.

Caractéristiques pratiques

CAPACITES (en litres)

— Réservoir de carburant	70 l
— Circuit de refroidissement	11,5 l
— Circuit d'huile moteur	9 l
— Vidange du moteur :	
- avec remplacement du filtre	9 l
- sans remplacement du filtre	8 l
— Boîte de vitesses	2,75 l
— Pont arrière	2,85 l
— Filtre à air à bain d'huile	1,15 l

ROUES ET PNEUMATIQUES

● Jantes

- Jantes en tôle
- Dimensions 19 × 400

● Pneumatiques

- Pneumatiques avec chambres à air du type profil routier.
- Dimensions 19 × 400
- Porte-roue de secours à droite dans l'empattement.
- Circonférence de roulement sous charge 2,230 mm

● Pressions de gonflage

- A l'avant 3,5 bars
- A l'arrière 4,5 bars